

Varianter:

Premium 2VD Sorteringsanlæg

- Sortering i 2 fraktioner

Premium 3VD Sorteringsanlæg

- Sortering i 3 fraktioner

Premium 3VD-T Sorteringsanlæg

- Sortering i 3 fraktioner
- med Teleskop transport bånd

Optioner:

- Hydraulisk Vipbar stenrist
- Generator



Lyngvejen 14
4350 Ugerløse

☎ +45 50 56 20 68
✉ info@om-maskiner.dk
☁ www.OM-MASKINER.dk

Molesorter PREMIUM

VIBRATIONS SORTERINGSANLÆG





Hastigheds reguleret fødekasse

PREMIUM-modellen er udstyret med en justerbar fødekasse med en bredde på 800 mm, der sikrer et optimalt flow af materiale ud på soldene og dermed opnår den højeste mulige sorteringsproduktivitet.

1



Indbygget generator

En separat benzin-/dieselgenerator kan installeres som option, hvilket øger hele enhedens allerede høje mobilitet.



2



Tragtforlængerpaneler

Ved at installere tragtforlængerpanelerne øger vi tragtens bredde fra 2000 mm til 3050 mm

3

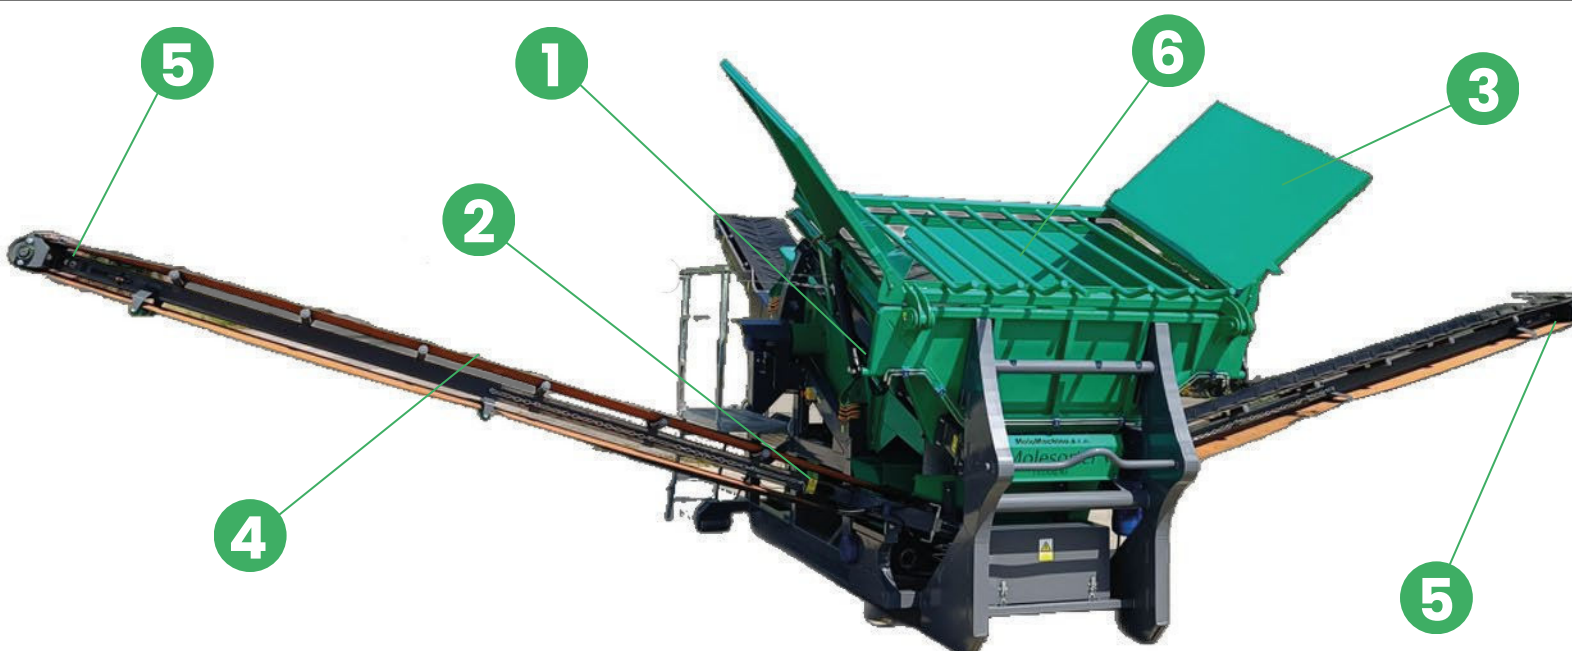

Gummitransportbånd

Denne mulighed er særligt velegnet til sortering af slibende materialer såsom naturlige sten eller byggeaffald. Brugen af gummibånd sikrer en meget længere levetid sammenlignet med standard PVC-bånd.


4



5

Teleskoptransportører

Ved at installere teleskoptransportører opnår vi mere kompakte transportdimensioner og samtidig en højere aflæsserhøjde på cirka 1,8 m, hvilket betyder større kapacitet for mellem fraktion og grov fraktion materialer.



6

Grov Stenrist

Den hydraulisk foldbare grov Stenrist bruges til at opfange overskydende materialestykker ved indgangen til fødekassen. Dette giver ikke blot en fjerde fraktion, men forhindrer også unødvendige skader på hele udstyret. Afstanden mellem stængerne kan vælges i en afstand på 120-200 mm. Grov Stenristen styres med en fjernbetjening fra læsemaskinen.

Maskinens grundlæggende egenskaber

Vibrations sorteringsanlæg med 2 dæk, designet til sortering af de fleste bulkmaterialer såsom jord, byggeaffald, sand/grus, asfaltgenbrug osv.

Vigtigste fordele:

- **Dobbeltsigte sorteringsoverflade** - Sorteringsanlæggets funktionelle overflade består af 2 sigter, hver med et areal på 1.65 m². Dette og den rettede cirkulære form på vibrationerne sikrer en høj sorteringskapacitet, der fungerer på op til 100 t/time. Soldene er frit udskiftelige, hvilket gør det muligt at vælge de fraktioner man måtte ønske.
- **Kompakte dimensioner** - Hele designet af sorteringsanlægget er unikt i sine dimensioner og vægt. Transportmål på kun 2,3 x 2,4 x 4,6 meter og en vægt på 2950 kg gør PREMIUM-modellen til det mest kompakte sorteringsanlæg til kroghejs på markedet.
- **Containerchassis** - DIN30722 med højdejusterbar trækkrog. Hele sorteringsanlægget er monteret på et containerchassis i henhold til DIN 30722. Den højdejusterbare trækkrog gør det muligt at indstille højden mellem 1000/1570mm afhængig af det anvendte køretøj.
- **Nem betjening** - Hele enheden er designet med maksimal enkelhed og sikker for operatøren. De 2 betjeningsplatforme på siden af maskinen, forenkler betjeningen og vedligeholdelse af hele enheden betydeligt.

Se mere på www.molemachine.cz

Tekniske data

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| • Mål: | 4600x2500x2500mm |
| • Vægt: | 2,75T, 2,95T , 3,15T |
| • Power: | 400V /16A |
| • Sigteareal: | 2x1,65m² |
| • Fødekasse: | 2-2,8m³ |
| • Antal og længde af transportbånd: | 1x4,5m , 2x4m |
| • Transportcontainerchassis: | DIN 30722, 1000/1570mm |
| • Sigtemotor: | Vibrations aksle |
| • Kapacitet: | 60-110 T/time |
| • Læssehøjde: | 1,8 m |